

控制器+讀卡機

LED顯示型讀卡機

AR-725H / AR-725H-M

產品規格

感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料保密	EN Standard	•ISO14443A •ISO15693 •ISO14443AB + 15693
感應距離	10-15cm(725H) 5-9cm(725H-M)	3-8cm(725H) 2-5cm(725H-M)
工作電壓	9-16 VDC	
消耗功率	<3W	
通訊介面	RS-485	
傳輸速率	9600 bps (N, 8, 1)	
使用環境	-20°C to +75°C	
DI輸入(點)	開門按鈕 / 門位 / 保全	
繼電器輸出	電鎖繼電器	
電晶體輸出	警戒燈指示/警報繼電器/求援(反脅迫)	
開門Relay時間	0, 0.1-600 sec.	
警報Relay時間	0, 1 - 600 sec.	
防破壞開關	微動開關 (Form C)	
使用人數	M4/M8 M6	1,024 65,535
進出記錄	M4/M8 M6	1,200 -
讀卡機介面	WG 26/34, ABA-II	
一進一出管制(M4/M8)	1,024	
樓層管制	樓層 32, 使用者1024	
串列通訊輸出	TTL (4800bps, N, 8, 1)(與警報輸出共點)	
萬年曆	Yes	
LCD顯示螢幕	-	
門鈴按鈕	No	
防水指數	IP54	
外型尺寸(mm)	79(L)x110(W)x26(H) (725E) / 125(L)x89(W)x30(H) (725E-M)	
指示器	1組雙色LED 1組蜂鳴器	
按鍵材質	觸碰式面板 (背光)	
外殼材質	鋅合金 + PC	
顏色	黑色/灰色/白色/橘色/黃色/綠色/銀色/藍色/紅色	
重量 (g)	140 ± 10(725H) / 470 ± 10(725H-M)	

產品選項

M4	讀卡即可、5碼用戶位址+4碼個人密碼、 讀卡+5碼用戶位址+4碼個人密碼
M6	讀卡即可、4碼共同密碼、讀卡+4碼共同密碼
M8	讀卡即可、4碼個人密碼、讀卡+4碼個人密碼

產品序號規則表

Item No. AR-7XX

產品類別	感應頻率	RTC	通訊介面	防水等級	外觀顏色	語言版本
H=控制器+讀卡機 U=讀頭 K=按鍵 P=發卡機 W=節電器 D=鎖	A=不拘 B=125KHz C=13.56MHz (Mifare UID only) D=13.56MHz(MF1) +Purse E=13.56MHz(SL1) F=13.56(ISO 15693)	R= 內建RTC X= 無RTC	0=無 1=RS485 2=RS232 3=Wiegand 4=ABA 5=Ethernet 6=Blue Tooth 7=GSM 8=USB 9=1394	N=No 1=防潑水 2=防 水	1=銀 2=灰 3=藍 9=紅 B=黑 G=綠 O=橘 P=珍珠白 Y=黃	0=OEM 1=英文/中文(STD) 2=Chinese全中文 *語言版本可依需求修改



AR-725H

單機


連線

防潑水

MIFARE®

125KHz

產品架構圖

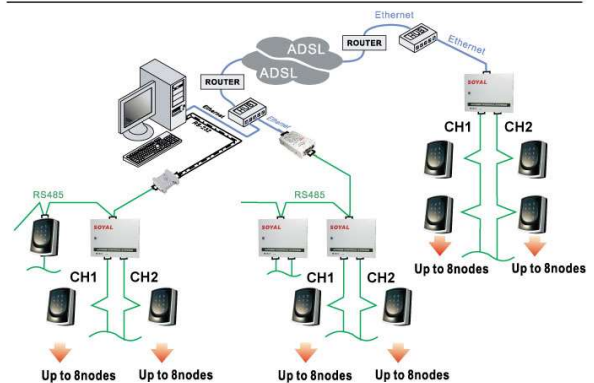

尺寸圖

