

控制器+讀卡機

LED顯示型讀卡機

AR-721H

產品規格			
模式	M4	M6	M8
感應頻率	125KHz	13.56MHz mifare	
使用人數	1,024	65,535	1,024
*進出記錄	1,200	-	1,200
工作電壓	9-16VDC	9-24VDC	
消耗功率	12VDC/100mA	< 3W	
通訊介面	RS-485		
傳輸速率	9600 bps (N, 8, 1)		
使用環境	-20°C to +75°C		
DI輸入(點)	開門按鈕 / 門位		
繼電器輸出	電鎖繼電器		
電晶體輸出	反饋迫(求援)/警報輸出/警戒指示燈		
資料傳輸標準 (依機型而定)	--	<input type="checkbox"/> ISO 14443A <input type="checkbox"/> ISO 15693 <input type="checkbox"/> ISO 14443A/B + ISO 15693	
開門 Relay 時間	0~0.1~600秒		
警報 Relay 時間	0~600秒		
防破壞開關	微動開關 (Form C)		
讀卡機介面	唯根 WG 26/34, ABA-II		
一進一出管制	有	-	有
樓層管制	有 樓層 32, 使用者 1024	-	有 樓層 32, 使用者 1024
感應距離	10-18 公分 (125K)	3-8 公分 (13.56M)	
串列通訊輸出	TTL (4800bps, N, 8, 1) (與警報輸出共點)		
指示器	一組雙色 LED 和一組蜂鳴器		
*萬年曆	選項配備		
顏色	深灰 / 銀		
外型尺寸 (mm)	111L x 77W x 26H		
重量 (g)	100 ± 10		
外殼材質	ABS		
通行模式	讀卡 序號+密碼 讀卡+密碼	讀卡 共用密碼 讀卡+密碼	讀卡 直接密碼 讀卡+密碼

* AR-721H□R 才具備進出記錄, 萬年曆等功能, AR-721H□X 無上述功能
請參閱產品序號規則表, "RTC"欄位

產品序號規則表

Item No. AR-7XX

產品類別	感應頻率	RTC	通訊介面	防水等級	外觀顏色	語言版本
H=控制器+讀卡機 U=讀頭 K=按鍵 P=發卡機 W=節電器 D=鎖	A=不拘 B=125KHz C=13.56MHz (Mifare UID only) D=13.56MHz(MF1) +Purse E=13.56MHz(SL1) F=13.56(ISO 15693)	R= 內建RTC X= 無RTC	0=無 1=RS485 2=RS232 3=Wiegand 4=ABA 5=Ethernet 6=Blue Tooth 7=GSM 8=USB 9=1394	N=No 1=防潑水 2=防 水	1=銀 2=灰 3=藍 4=黑 5=鐵 6=OEM	0=OEM 1=英文/中文(STD) 2=Chinese全中文 *語言版本可依 需求修改

單機


連線

Mifare


125KHz



產品架構圖

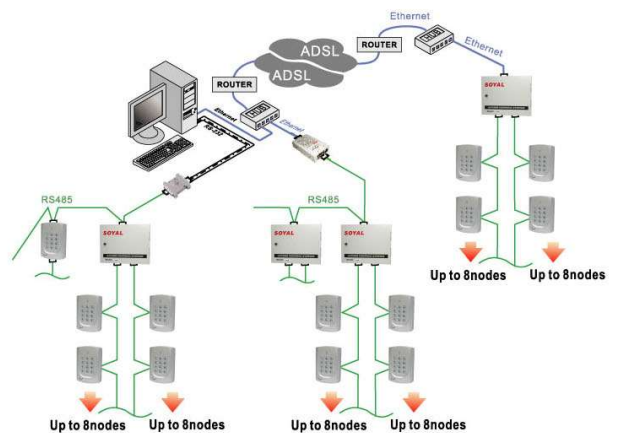

尺寸圖

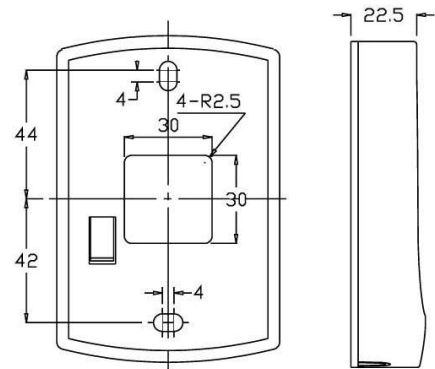

SOYAL®

MADE IN TAIWAN